

USHIO

9R XV_ 7f eZY e] R ^ a V

#%G"!H C d(%L ^


Lampe für Flutlichtbeleuchtung mit hoher Lichtausbeute

9R XV_]WUJZYe]R^ a

#%G"!H Q d(%L ^ ^

Lamp for floodlighting with high light efficiency

2S^ Vdf _X V ž5Z V_cZ `d+

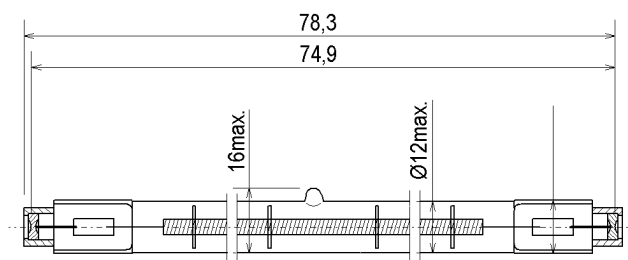

DaV \ `R ěZ aV WZRe+

Lampenleistung / Lamp wattage:

100 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

240 V



UV-P

dimmbar / dimmable

Farbtemperatur / Colour temperature:

2750 K

Lichtstrom / Luminous flux:

1470 lm

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

1.500 h

Sockel / Base:

R7s

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Kolbenform / Bulb contour:

röhrenförmig / tubular

Kolbentyp / Bulb type:

klar / clear

Ausführungsart / Type

Standard

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50/100/150

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HDG-100-240-R7s-74,9

ANSI-Code / ANSI code:

-

Artikelnummer / Type number:

113401

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.