



Fiberoptiklampe MHR

250W 4200K


Halogen-Metaldampf Lampe für
Fiberoptiksysteme

Fibre optic lamp MHR

250W 4200K

Metal-halide lamp for fibre optic applications

Abmessungen / Dimensions:

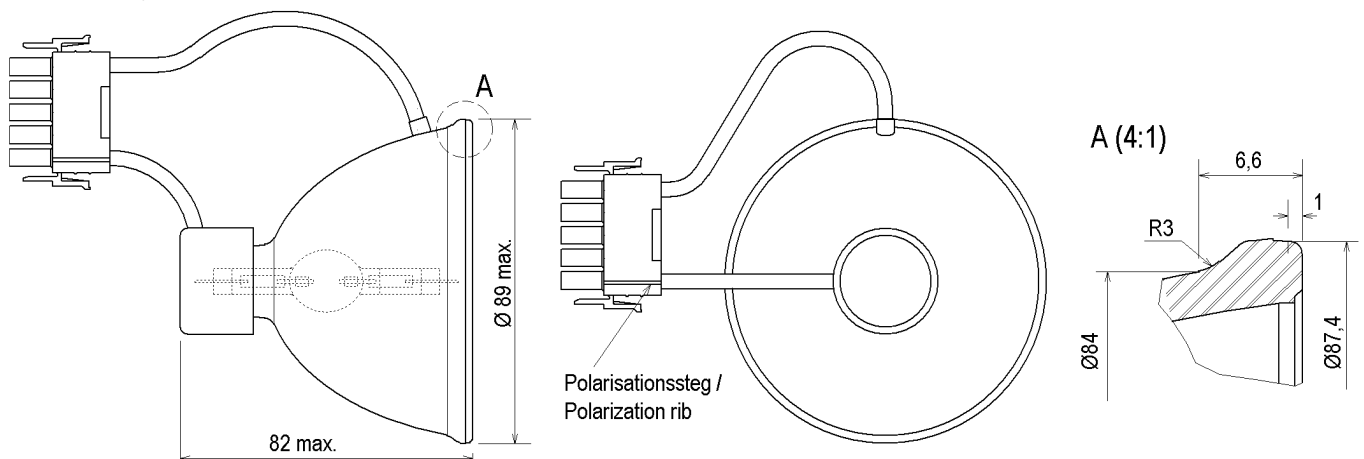

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

250 W

Lampenstrom / Lamp current:

3 A

Zündspannung / Ignition voltage:

4 kV

Farbtemperatur / Colour temperature:

4200 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,370 y: 0,360

Lichtstromeinkopplung / Lumens input:

3000 lm)¹

Fokusabstand / Focal distance:

64 mm

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

Sockel / Base:

Stecker 5-polig / 5-channel plug

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

p10

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

1

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

MR-250/42/2A-H100/S-plug-89/82

Bezeichnung / Designation:

MHR 250 N

Artikelnummer / Type number:

270411

)¹ Winkelblende: Durchmesser 13mm (NA = 0,6), Aufmaß 53mm (Füllfaktor 100)

)¹ aperture: diameter 13mm (NA = 0,6), distance to lampfront 53mm (fill factor 100)

T_q = 390°C ± 30K

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.